2231 Bf3 中子束监测仪

一般规格

最大宽度（英寸/毫米）	4.0/101.6
最大高度（英寸/毫米）	6.08/154.4
最大深度（英寸/毫米）	1.5/38.1
光程长度（英寸/毫米）	1.0/25.4
有效直径（英寸/毫米）	3.0/76.2
正极材料	铝
Bf3 气体压力（托）	1.7
氩气压力（托）	758.3
连接器	BNC
最高工作温度 °C	80

窗口规格

材料	铝
厚度（英寸/毫米）	0.1/2.0
有效直径（英寸/毫米）	3.0/76.2

电气规格
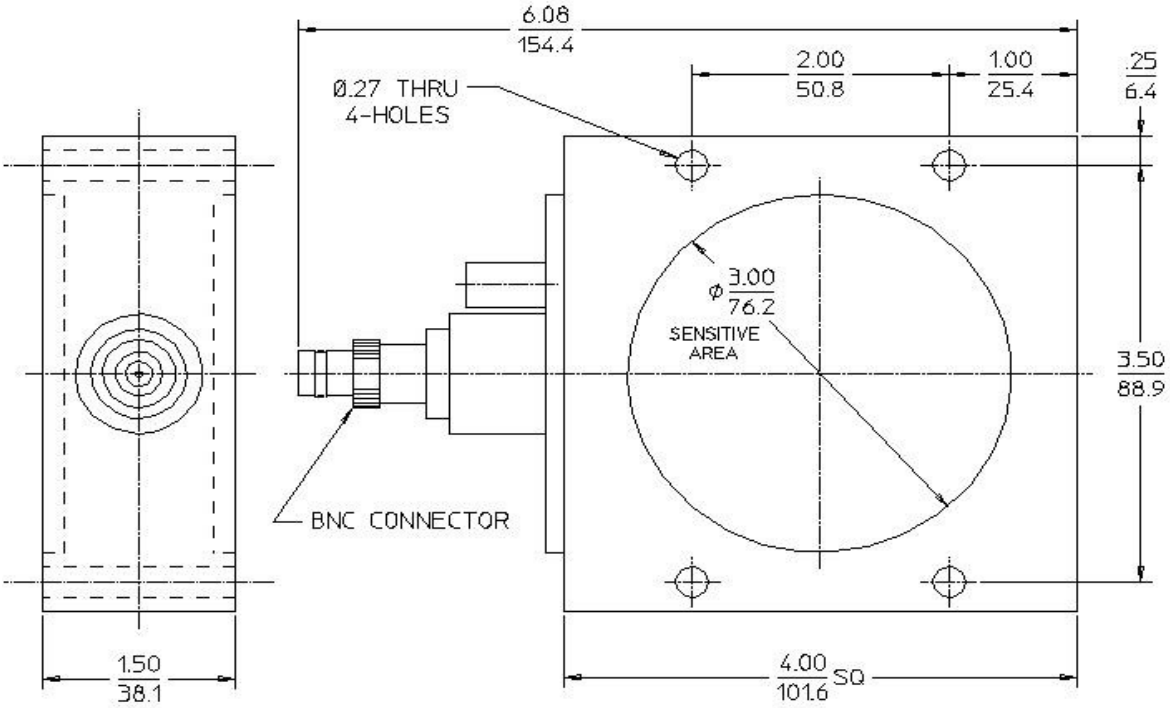
热中子灵敏度 （cps/nv）	0.01
推荐工作电压（伏）	1000
工作电压范围（伏特）	900 - 1150