

γ探测器 LND7808


一般规格


最大长度 (英寸/毫米)	13.59/345.2
最大直径 (英寸/毫米)	0.81/20.6
气体填充	Ne+ 卤素
有效长度 (英寸/毫米)	11.75/298.5
正极材料 (内部/外部)	446 不锈钢
有效直径 (英寸/毫米)	0.786/20.0
连接器	栅极帽
工作温度范围 °C	-40 至 +100

电气规格

建议工作电压 (伏特)	900
推荐的阳极电阻 (兆欧姆)	3.3
工作电压范围 (伏特)	850-1000

最大坪斜率 (%/100 伏)	10
最小死区时间 (微秒)	150
伽马灵敏度 CO60 (CPS/mR/HR)	180
管电容 (PF)	3
重量 (克)	150
最大本底 50 毫米 PB + 3 毫米 AL (CPM)	85
最大启动电压 (伏特)	800

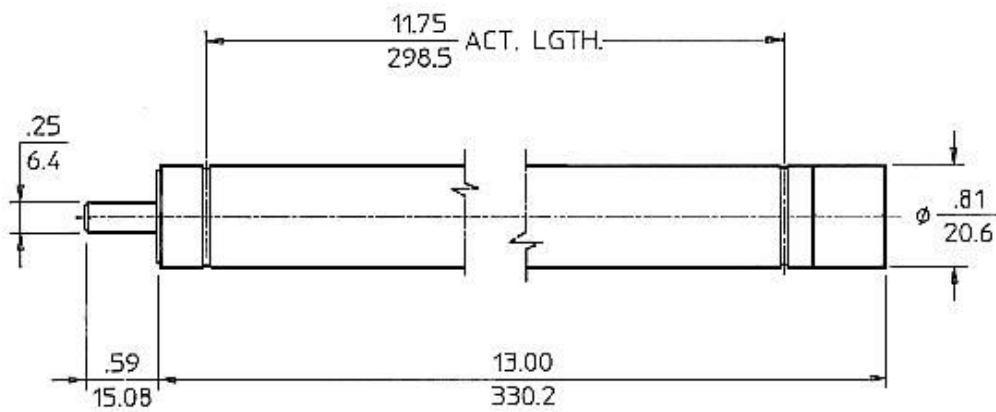

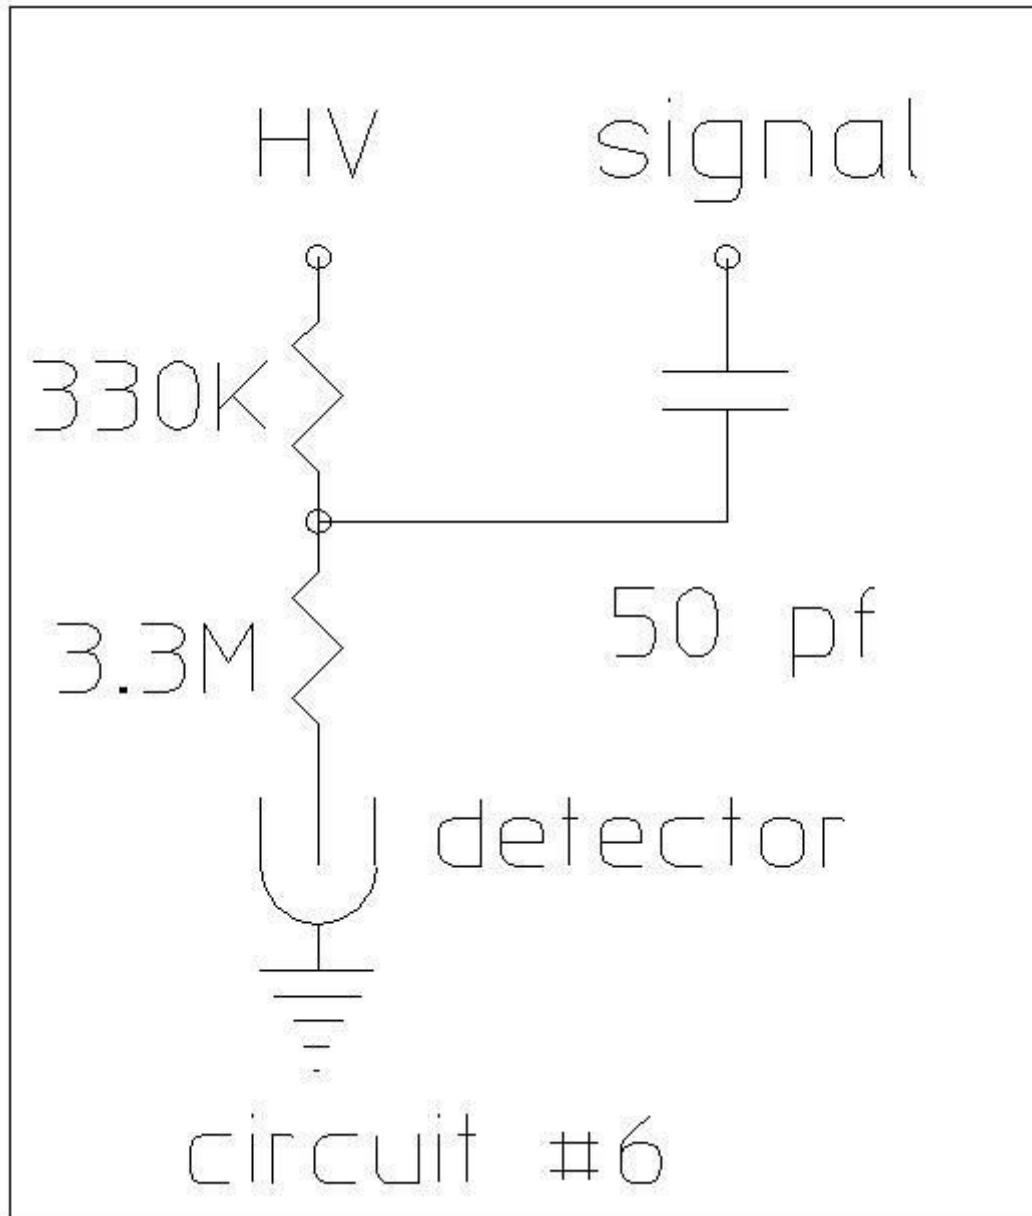

下一个