

## 高温 $\gamma$ 探测器 LND74333


### 一般规格


最大长度 (英寸/毫米)	6.24/158.4
最大直径 (英寸/毫米)	0.63/16.0
气体填充	Ne+ 卤素
有效长度 (英寸/毫米)	4.5/114.3
正极材料 (内部/外部)	446 不锈钢
有效直径 (英寸/毫米)	0.61/15.5
连接器	Jedec A3-1
工作温度范围 °C	-55 至 +100

### 电气规格

建议工作电压 (伏特)	900
推荐的阳极电阻 (兆欧姆)	4.7
工作电压范围 (伏特)	850 - 1200

最大坪斜率 (%/100 伏)	10
最小死区时间 (微秒)	100
伽马灵敏度 CO60 (CPS/mR/HR)	46
管电容 (PF)	3
重量 (克)	24
最大本底 50 毫米 PB + 3 毫米 AL (CPM)	50
最大启动电压 (伏特)	790

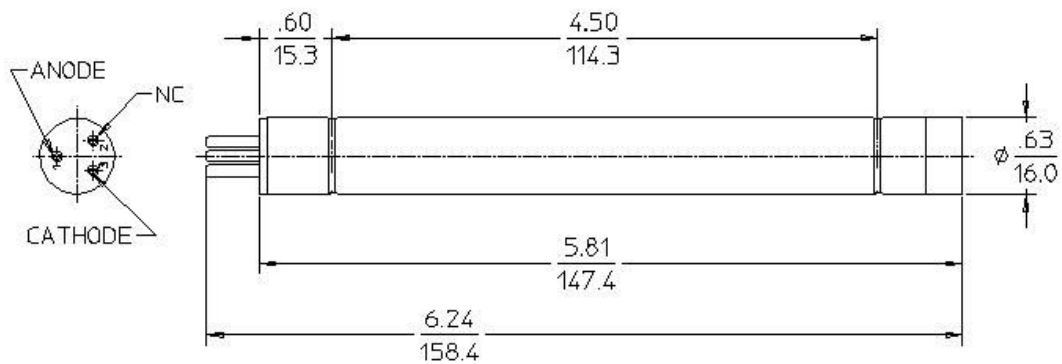

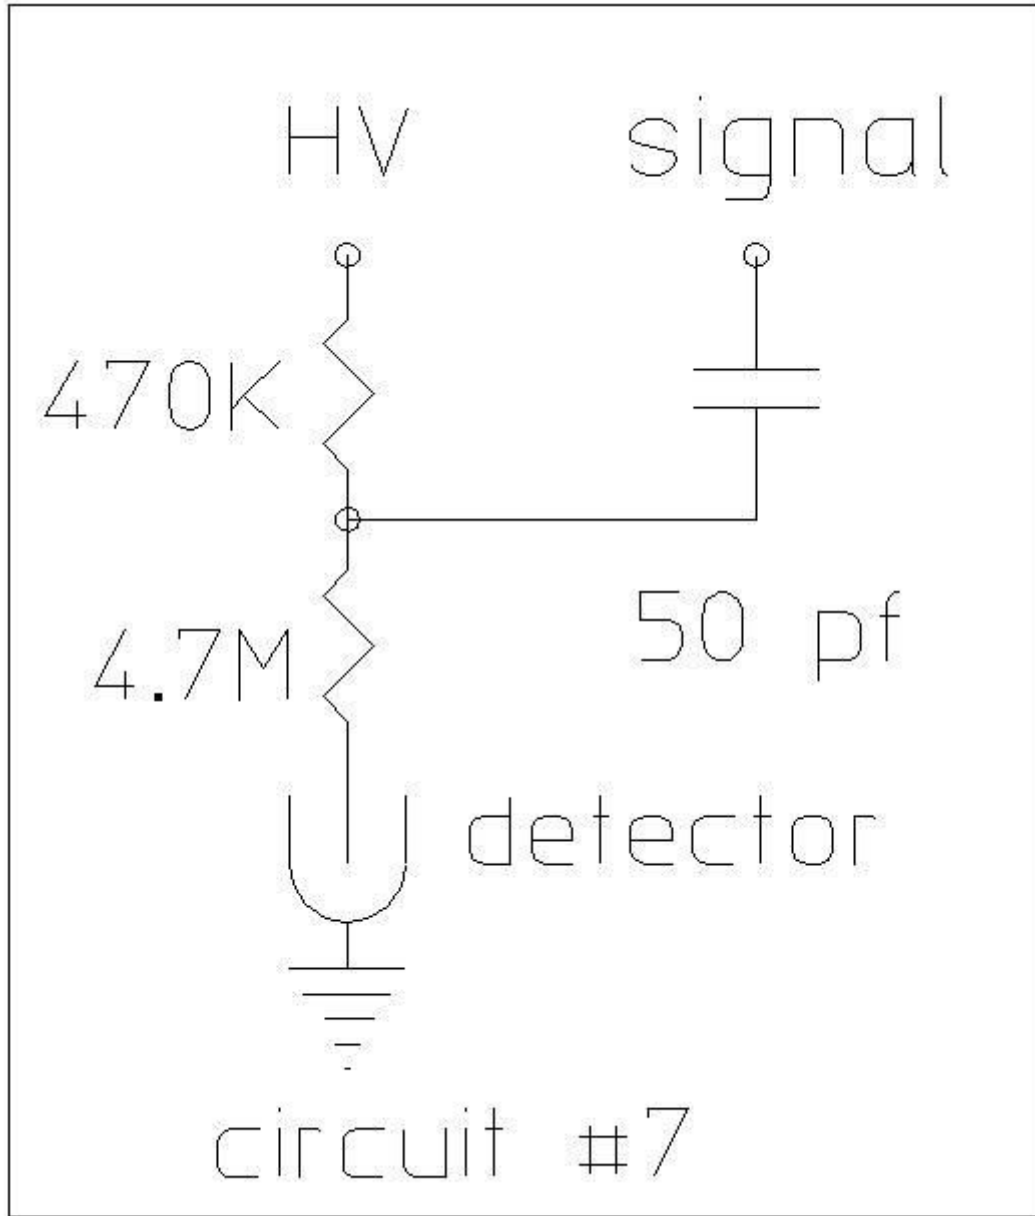

下一个