



能量补偿盖革管 Lnd7807

一般规格

最大长度 (英寸/毫米)	10.62/269.7
最大直径 (英寸/毫米)	1.04/26.4
气体填充	Ne+ 卤素
有效长度 (英寸/毫米)	9.45/240
正极材料 (内部/外部)	446 不锈钢
有效直径 (英寸/毫米)	0.786/20.0
连接器	飞线
工作温度范围 °C	-40 至 +75

电气规格

建议工作电压 (伏特)	500
推荐的阳极电阻 (兆欧姆)	3.3
工作电压范围 (伏特)	450 - 650


最大坪斜率 (%/100 伏)	15
最小死区时间 (微秒)	210
伽马灵敏度 CO60 (CPS/mR/HR)	160
管电容 (PF)	8
重量 (克)	350
最大本底 50 毫米 PB + 3 毫米 AL (CPM)	90
最大启动电压 (伏特)	400
最小阳极电阻 (兆欧姆)	2.7


过滤器规格


材料	锡
厚度 (英寸/毫米)	0.093/2.36

管壁规格

厚度 (英寸/毫米)	0.012/.305
面密度 (毫克/平方厘米)	252

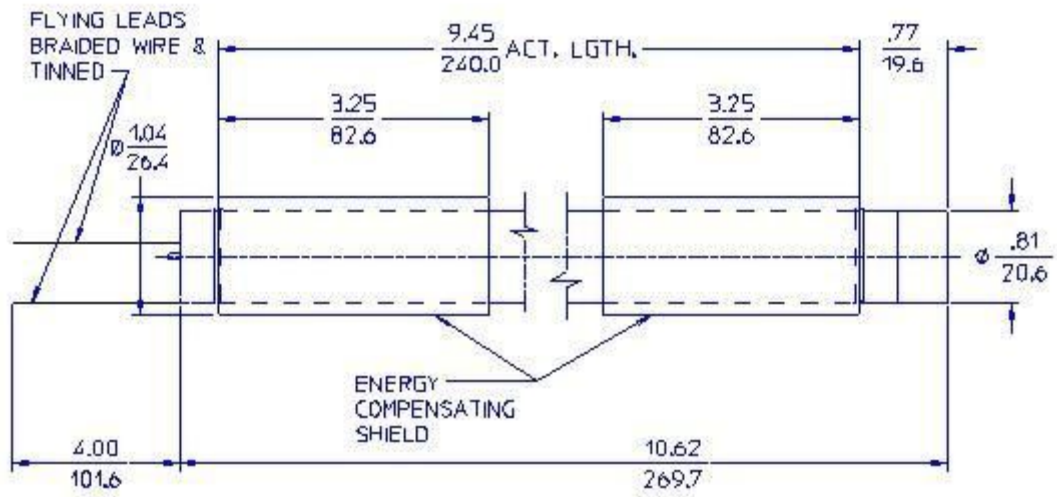

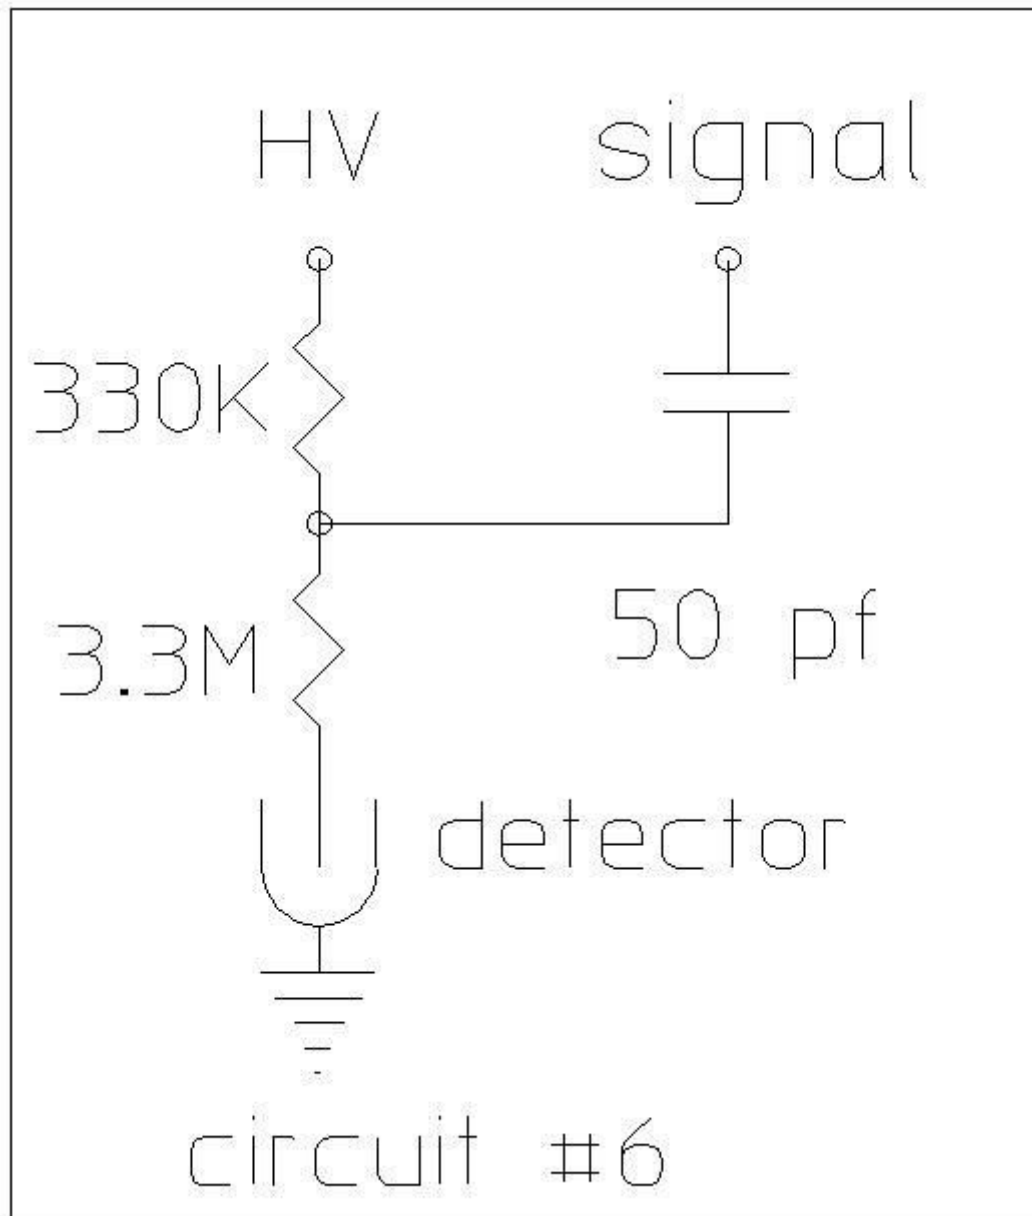

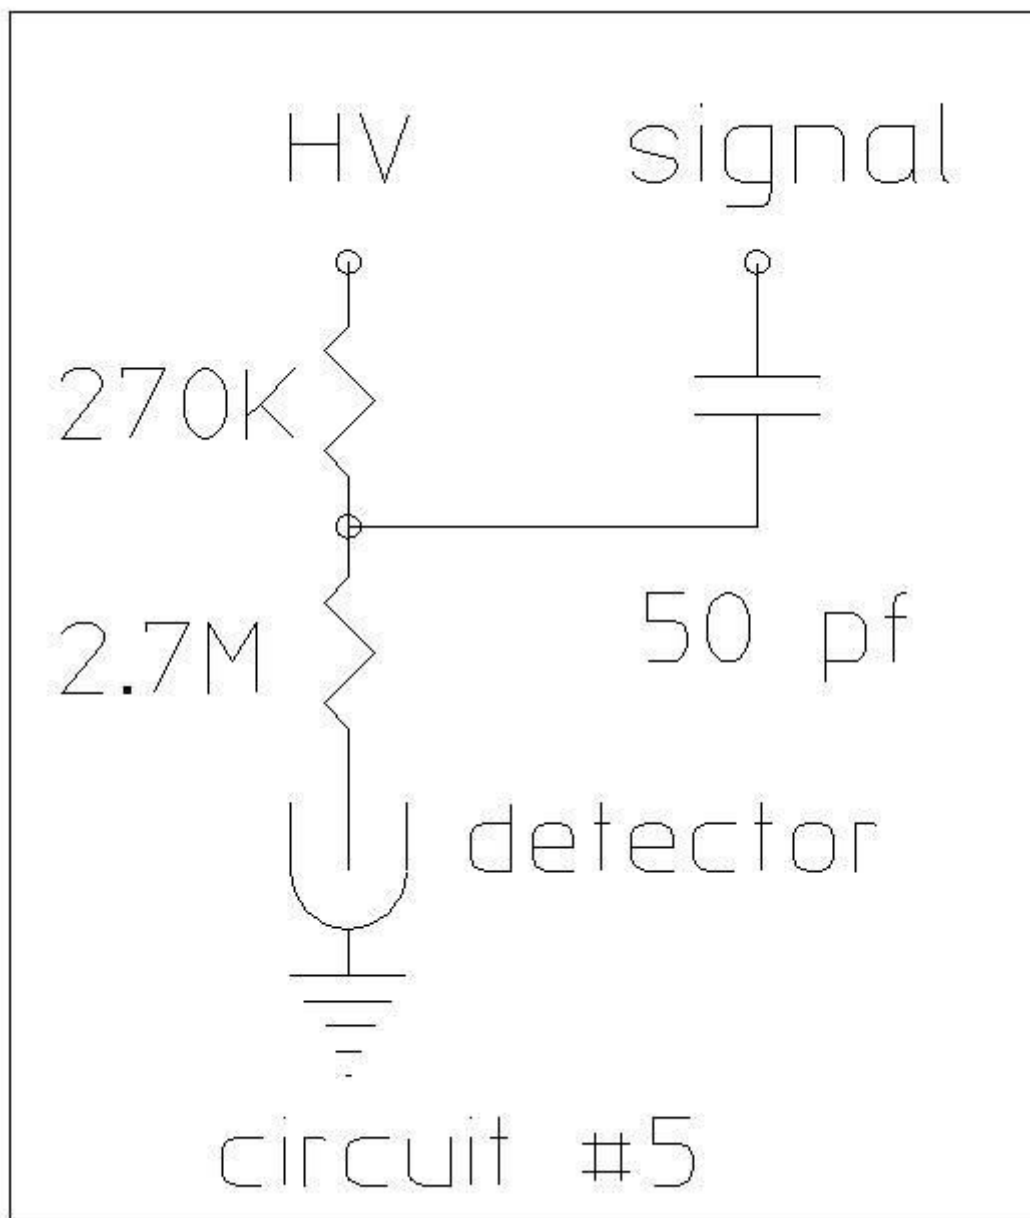

下一个